

**asimato®**

FORKLİFT

İSTİF
MAKİNESİ

TRANSPALET

YÜK PLATFORMU

YÜK TAŞIMA
ARACI

AKÜLÜ ÇEKİCİ

PERSONEL
YÜKSELTİCİ

VİNÇ

OTOMOTİV

KAZICI /
YÜKLEYİCİ**FE3D18AC****Akülü Forklift**

FE3D18AC Elektrikli Forklift 1.8 ton taşıma kapasitesi ile tonajlı yüklerin yüklenmesi, boşaltılması, istiflenmesi ve taşınması için kullanılır.

**STANDART EKİPMANLAR**

- CURTİS AC Sürüş Sistemi
- 1150mm Çatal Uzunluğu
- 6.0mt Asansör
- 24V 600 Ah.
- Çatal Sağ Sol Kaydırma (Side Shifter)
- Dolgu Tekir

SÜRÜŞ SİSTEMİ

Sürüş sisteminde AC motor kullanılmıştır. AC motor düşük bakım maliyetine sahiptir.

ELEKTRİK MOTORU

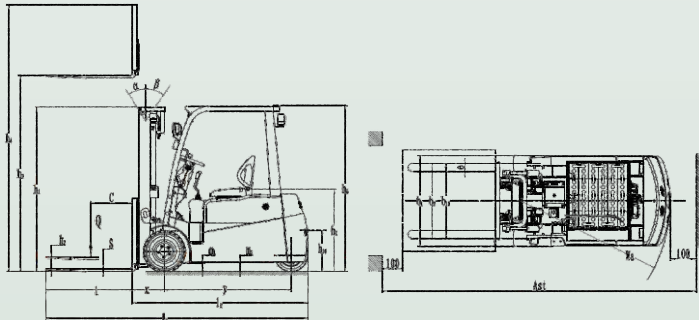
8 Kw Yürüyüş Motoru
7,5 kw Kaldırma Motoru

LCD GÖSTERGE PANELİ

Basit kullanımlı LCD gösterge paneli ile kolayca kullanım bilgilerine ulaşılabilir.

**asimato®****FE3D18AC****Akülü Forklift****TEKNİK ÖZELLİKLER**

Ürün Kodu		FE3D18AC-6000
1 Güç Sağlayıcı		Elektrik
2 Sürüş Motor Tipi		AC
3 Taşıma Kapasitesi	kg.	1800
4 Yük Merkezi	mm.	500
5 Çalışma Basıncı	bar	17.5
6 Ön Mast Tilt Açısı	derece	6
7 Arka Mast Tilt Açısı	derece	8
8 Makinanın Yerden Kaldırma Yüksekliği	mm.	6000
9 Makinanın Serbest Kaldırma Yüksekliği	mm.	2000
10 Çatal Uzunluğu	mm.	1150
11 Çatal Genişliği	mm.	125
12 Çatal Kalınlığı	mm.	50
13 Arka Çıkıntı	mm.	465
14 Teker Merkezinden Çatalın Yüzüne Kadar Çatal Çıkıntısı	mm.	473
15 Makinanın Çatal Dahil Toplam Uzunluğu	mm.	2800
16 Makinanın Çatal Hariç Toplam Uzunluğu	mm.	1600
17 Makinanın Genişliği	mm.	1120
18 Makinanın Kapalı Boy Yüksekliği	mm.	2600
19 Makinanın Arkalık Dahil Asansör Kalkmış Halde Yerden Yüksekliği	mm.	4600
20 Üst Korkuluk Yüksekliği	mm.	2045
21 Dıştan Dönüş Yarı Çapı	mm.	1661
22 800x1200mm Palet İçin Koridor Çalışma Genişliği	mm.	3220
23 Yüklü Yürüyüş Hızı	km/saat	15
24 Yüksüz Yürüyüş Hızı	km/saat	16
25 Yüklü Kaldırma Hızı	mm/dakika	250
26 Yüklü İndirme Hızı	mm/dakika	390
27 Yüklü Çalışma Eğimi	%	12
28 Makinanın Kendi Ağırlığı	kg.	3720
29 Ön İki Teker Arası Mesafe	mm.	1100
30 Arka İki Teker Arası Mesafe	mm.	840
31 Dingiller Arası Mesafe	mm.	1200
32 Ön Teker Ölçüsü	mm.	13x4.5x8
33 Arka Teker Ölçüsü	mm.	13x4.5x8
34 Teker Tipi		Dolgu
35 Makinanın Masta Kadar Yerden Yüksekliği	mm.	65
36 Makinanın Dingile Kadar Yerden Yüksekliği	mm.	50
37 Yürüyüş Motoru	kW.	8
38 Kaldırma Motoru	kW.	7.5
39 Akü Votaj Kapasitesi	V/Ah.	24/600
40 Şarj Cihazı Kapasitesi	V.	220
41 Fren		Hidrolik
42 Gürültü Seviyesi	dbA	70

TEKNİK ÇİZİM**YÜK ÇİZELGESİ**