




asimato®

SYG

Manuel İstifleme Makinesi

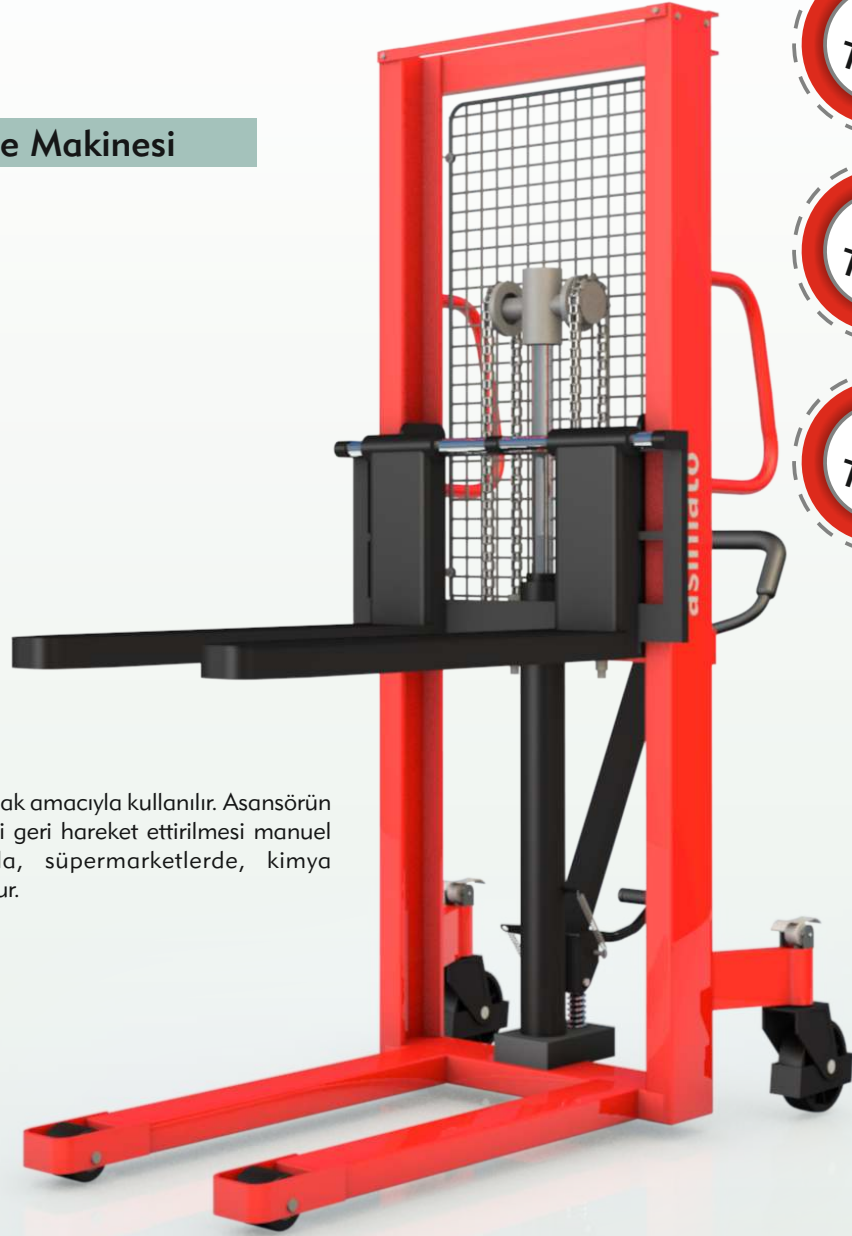

Yük taşımak ve istifleme yapmak amacıyla kullanılır. Asansörün kaldırılması ve makinenin ileri geri hareket ettirilmesi manuel olarak sağlanır. Depolarda, süpermarketlerde, kimya tesislerinde kullanıma uygundur.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Kodu		SYG1016	SYG 1516	SYG 2016
1	Güç Sağlayıcı	Operatör	Operatör	Operatör
2	Kullanım Şekli	Manuel	Manuel	Manuel
3	Yürüyüş Kontrol Tipi	Operatör	Operatör	Operatör
4	Fren	Manuel	Manuel	Manuel
5	Teker Tipi	Nylon	Nylon	Nylon
6	Teker Sayısı	Adet 4	4	4
7	Ön Teker Ölçüsü	fx w (mm) 180x50	180x50	180x50
8	Arka Teker Ölçüsü	fx w (mm) 74x70	74x70	74x70
9	Makinanın Yerden Kaldırma Yüksekliği	h3(mm) 1600	1600	1600
10	Makinanın İnmiş Yerden Yüksekliği	h13(mm) 85	85	85
11	Çatal Ölçüleri	s/e/l (mm) 60x160x1000	60x160x1000	60x160x1000
12	Çatallar Arası Mesafe	b5 (mm) 540	540	540
13	Toplam Uzunluk	L1 (mm) 1300	1300	1300
14	Toplam Genişlik	b1 (mm) 777	777	777
15	800x1200mm Palet İçin Koridor Çalışma Genişliği	Ast (mm) 1910	1910	1910
16	Dönüş Yarı Çapı	Wa (mm) 1235	1235	1235
17	Makinanın Kapalı Boy Yüksekliği	h1 (mm) 2085	2085	2085
18	Taşıma Kapasitesi	kg. 1000	1500	2000
19	Ürünün Ağırlığı	kg. 240	250	270