



asimato®

KEF15E

Akülü Forklift



KEF15E Elektrikli Forklift 1.5 ton taşıma kapasitesi ile tonajlı yüklerin yüklenmesi, boşaltılması, istiflenmesi ve taşınması için kullanılır.



STANDART EKİPMANLAR

- SEVCON AC Sürüş Sistemi
- 1220mm Çatal Uzunluğu
- 48V 500 Ah. Akü
- Çatal Sağ Sol Kaydırma (Side Shifter)
- Havalı Teker

SÜRÜŞ SİSTEMİ

Sürüş sisteminde AC motor kullanılmıştır.AC motor düşük bakım maliyetine sahiptir.

ELEKTRİK MOTORU

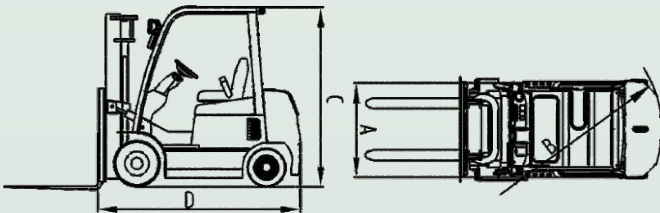
11Kw Yürüyüş Motoru
12kW Kaldırma Motoru

LCD GÖSTERGE PANELİ

Basit kullanımlı LCD gösterge paneli ile kolayca kullanım bilgilerine ulaşılabilir.

**asimato®****KEF15E****Akülü Forklift****TEKNİK ÖZELLİKLER**

Ürün Kodu		KEF15E-4800
1	Güç Sağlayıcı	Elektrik
2	Sürüş Motor Tipi	AC
3	Taşıma Kapasitesi	kg. 1500
4	Yük Merkezi	mm. 500
5	Çalışma Basıncı	bar 21
6	Ön Mast Tilt Açısı	derece 6
7	Arka Mast Tilt Açısı	derece 6
8	Makinanın Yerden Kaldırma Yüksekliği	mm. 4800
9	Makinanın Serbest Kaldırma Yüksekliği	mm. 1290
10	Çatal Uzunluğu	mm. 1050
11	Çatal Genişliği	mm. 125
12	Çatal Kalınlığı	mm. 45
13	Arka Çıkıntı	mm. 455
14	Teker Merkezinden Çatalın Yüzüne Kadar Çatal Çıkıntısı	mm. 525
15	Makinanın Çatal Dahil Toplam Uzunluğu	mm. 2750
16	Makinanın Çatal Hariç Toplam Uzunluğu	mm. 1700
17	Makinanın Genişliği	mm. 1080
18	Makinanın Kapalı Boy Yüksekliği	mm. 2050
19	Makinanın Arkalık Dahil Asansör Kalkmış Halde Yerden Yüksekliği	mm. 5660
20	Üst Korkuluk Yüksekliği	mm. 2120
21	Dıştan Dönüş Yarı Çapı	mm. 1850
22	800x1200mm Palet İçin Koridor Çalışma Genişliği	mm. 3500
23	Yüklü Yürüyüş Hızı	km/saat 15.5
24	Yüksüz Yürüyüş Hızı	km/saat 16.5
25	Yüklü Kaldırma Hızı	mm/dakika 340
26	Yüklü İndirme Hızı	mm/dakika 430
27	Yüklü Çalışma Eğimi	% 15
28	Makinanın Kendi Ağırlığı	kg. 3300
29	Ön İki Teker Arası Mesafe	mm. 900
30	Arka İki Teker Arası Mesafe	mm. 915
31	Dingiller Arası Mesafe	mm. 1400
32	Ön Teker Ölçüsü	mm. 6.50-10
33	Arka Teker Ölçüsü	mm. 5.00-8
34	Teker Tipi	Havali
35	Makinanın Masta Kadar Yerden Yüksekliği	mm. 65
36	Makinanın Dingile Kadar Yerden Yüksekliği	mm. 50
37	Yürüyüş Motoru	kW. 11
38	Kaldırma Motoru	kW. 12
39	Akü Votaj Kapasitesi	V/Ah. 48/500
40	Şarj Cihazı Kapasitesi	V. 220
41	Fren	Hidrolik
42	Gürültü Seviyesi	dbA 70

TEKNİK ÇİZİM**YÜK ÇİZELGESİ**