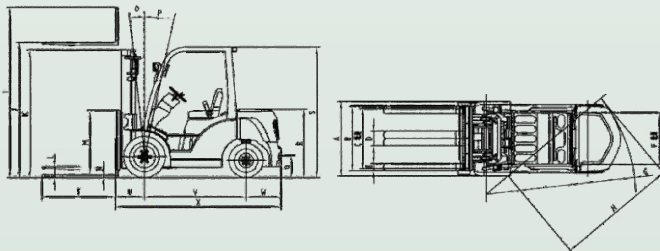


**asimato®****KDF35****Dizel Forklift****TEKNİK ÖZELLİKLER**

| Ürün Kodu | | KDF35 / 3300 | KDF35 / 4500 | KDF35 / 6000 | |
|-----------|--|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | Yakıt Tipi | Dizel | Dizel | Dizel | |
| 2 | Taşıma Kapasitesi | kg. | 3500 | 3500 | 3500 |
| 3 | Yük Merkezi | mm. | 500 | 500 | 500 |
| 4 | Çalışma Basıncı | Mpa | 18 | 18 | 18 |
| 5 | Ön Mast Tilt Açısı | derece | 6 | 6 | 3 |
| 6 | Arka Mast Tilt Açısı | derece | 12 | 6 | 6 |
| 7 | Makinanın Yerden Kaldırma Yüksekliği | mm. | 3300 | 4500 | 6000 |
| 8 | Makinanın Serbest Kaldırma Yüksekliği (Arkalık Dahil) | mm. | 135 | 1290 | 1740 |
| 9 | Çatal Uzunluğu | mm. | 1220 | 1220 | 1220 |
| 10 | Çatal Geniřliđi | mm. | 122 | 122 | 122 |
| 11 | Çatal Kalınlığı | mm. | 50 | 50 | 50 |
| 12 | Arka Çıkıntı | mm. | 735 | 735 | 735 |
| 13 | Teker Merkezinden Çatalın Yüzüne Kadar Çatal Çıkıntısı | mm. | 530 | 530 | 530 |
| 14 | Makinanın Çatal Dahil Toplam Uzunluğu | mm. | 3985 | 3985 | 3985 |
| 15 | Makinanın Çatal Hariç Toplam Uzunluğu | mm. | 2765 | 2765 | 2765 |
| 16 | Makinanın Geniřliđi | mm. | 1240 | 1240 | 1240 |
| 17 | Makinanın Kapalı Boy Yüksekliği | mm. | 2340 | 2225 | 2735 |
| 18 | Makinanın Arkalık Dahil Asns. Kalkmış Halde Yerden Yüks. | mm. | 4405 | 5605 | 7105 |
| 19 | Üst Korkuluk Yüksekliği | mm. | 2190 | 2190 | 2190 |
| 20 | Dıştan Dönüş Yarı Çapı | mm. | 2375 | 2375 | 2375 |
| 21 | 800x1200mm Palet İçin Koridor Çalışma Geniřliđi | mm. | 2900 | 2900 | 2900 |
| 22 | Yüklü Yürüyüş Hızı | km/saat | 19 | 19 | 19 |
| 23 | Yüksüz Yürüyüş Hızı | km/saat | 20 | 20 | 20 |
| 24 | Yüklü Kaldırma Hızı | mm/dakika | 460 | 460 | 460 |
| 25 | Yüklü İndirme Hızı | mm/dakika | 500 | 500 | 500 |
| 26 | Yüklü Çalışma Eğimi | % | 19 | 19 | 19 |
| 27 | Makinanın Kendi Ağırlığı | kg. | 4550 | 4980 | 5340 |
| 28 | Ön İki Teker Arası Mesafe | mm. | 1000 | 1000 | 1000 |
| 29 | Arka İki Teker Arası Mesafe | mm. | 980 | 980 | 980 |
| 30 | Dingiller Arası Mesafe | mm. | 1695 | 1695 | 1695 |
| 31 | Ön Teker Ölçüsü | mm. | 28X9-15 | 28X9-15 | 28X9-15 |
| 32 | Arka Teker Ölçüsü | mm. | 6.50-10 | 6.50-10 | 6.50-10 |
| 33 | Makinanın Masta Kadar Yerden Yüksekliği | mm. | 130 | 130 | 130 |
| 34 | Makinanın Dingile Kadar Yerden Yüksekliği | mm. | 160 | 160 | 160 |
| 35 | Akü Votaj Kapasitesi | V/Ah. | 12/65 | 12/65 | 12/65 |
| 36 | Motor Modeli | | A498BT1 | A498BT1 | A498BT1 |
| 37 | Motor Markası | | XINCHAI | XINCHAI | XINCHAI |
| 38 | Motor Nominal Çıkış Gücü | kw/rmp. | 36.8/2400 | 36.8/2400 | 36.8/2400 |
| 39 | Motor Tork Gücü | N.m/rmp. | 186/1700 | 186/1700 | 186/1700 |
| 40 | Motor Beygir Gücü | hp | 50 | 50 | 50 |
| 41 | Motor Silindir Sayısı | Adet | 4 | 4 | 4 |
| 42 | Motor Silindir Hacmi | cc. | 3500 | 3500 | 3500 |
| 43 | Motor Emisyon Standardı | | Euro3 | Euro3 | Euro3 |
| 44 | Yakıt Tankı Kapasitesi | Litre | 70 | 70 | 70 |
| 45 | Şanzıman | | ZC | ZC | ZC |
| 46 | Şanzıman Tipi | | Vites | Vites | Vites |
| 47 | Park Fren Sistemi | | Hidrolik Disk | Hidrolik Disk | Hidrolik Disk |

TEKNİK ÇİZİM**YÜK ÇİZELGESİ**